



CUTII DE PROTECTIE, tip CPAD - M



DESCRIERE

Cutiile de protec ie tip CPAD – M sunt utilizate pentru protec ia aparatului de automatizare montate in spa ii deschise.

Aparatura montat in interiorul cutiilor de protec ie este ferit de aciunea direct a precipita iilor, a radia iilor solare si este protejat contra deterior rilor mecanice.

Configura ia de baz : cutia propriu – zis , garnituri de etan are, presetupe de cablu, presetupe de eav , sistem de incalzire (op ional), dispozitiv de închidere, asie, sistem de montare in mediu de lucru..

DATE TEHNICE

Cutiile de protec ia sunt executate din PREMIX având urm toarele caracteristici :

- nu între ine arderea, încadrându-se in clasa de ardere FV 2 (conform STAS E 12267 – 84) ;
- nu se încarc electrostatic, având rezistivitatea de suprafa maxim $10^{11} \Omega \text{cm}$ (conform STAS 6107-81) ;

Cutiile de protec ie echipate rezistenta electrica si termostat sau cu serpentin de înc lzire, asigur in interiorul cutiei o temperatur de minim $+5^{\circ}\text{C}$, in condi iile temperaturii mediului ambiant de -33°C ;

Serpentina de înc lzire rezist la presiunea de 6 bar ;

Reperete metalice sunt protejate contra coroziunii prin acoperiri electrochimice. La cererea beneficiarului se pot executa din o el inox. Tevile de leg tur sunt acoperite cu vopsea.


Temperatura mediului ambiant : $(-33 \dots +70)^{\circ}\text{C}$;

Grad de protec ie : IP 33 ;

Dimensiuni de gabarit : $(425 \times 245 \times 280)$ mm – CPAD – 5 M

CODIFICARE :

CPAD - M

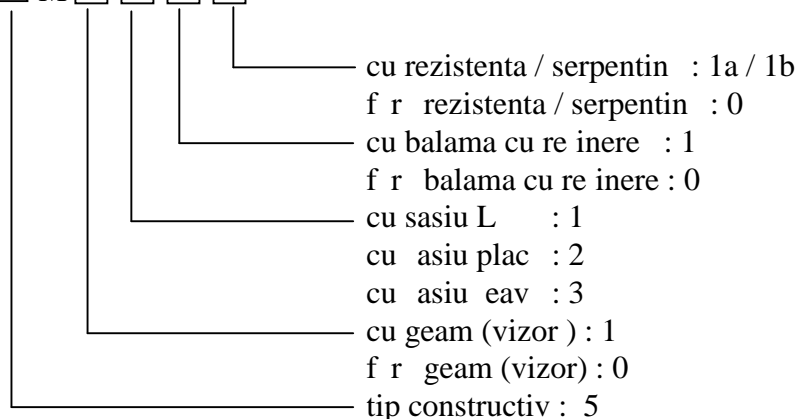

5

COMANDARE

In comand se va specifica codul cutiei, specifica ia aparatelor (cod si num r de aparate), dimensiunea si materialul evilor de impuls.

