



## SUPT SOLITERM, tip SST-2 CU BLOC DE CONTACTE



### DESCRIERE

Suport SOLITERM tip SST-2 este un produs ce face parte din lanul de determinare rapid a carbonului echivalent din fonte și oțeluri având rolul de a susține senzorul de analiză și de a prelua și transmite la aparatul indicator semnalul furnizat de termocuplul senzorial.

Produsul este realizat într-o construcție robustă ce asigură stabilitatea ansamblului, în care se fixează în partea superioară blocul de contacte cu tift filetat, iar la partea inferioară are posibilitatea fixării prin intermediul unei flănțe de masă de lucru.

Produsul este realizat în două variante constructive de bază :

- Suport Soliterm tip SST-2K, pentru analize termice la fonte și aliaje neferoase ;
- Suport Soliterm tip SST-2S, pentru analize termice la oțeluri

### DATE TEHNICE

Dimensiuni de gabarit :  $\phi 160 \times 241 \times 290$  pentru SST-2K

:  $\phi 160 \times 213 \times 290$  pentru SST-2S

Masa Suportului SOLITERM fără cablu de prelungire (tip K) sau de compensare (tip S): max. 3,8 kg

Masa Blocului de Contacte : tip BC-ST-2K : max. 170 gr.

tip BCA-10(36) : max. 105 gr.


Durata de viață normată : Suport SOLITERM : min. 3500 măsuratori

: Bloc de Contacte tip BC-ST-2K și BCA-10(36): min 100 măsuratori

Grad normal de protecție : IP 00

Lungimea cablului de prelungire sau de compensare se stabilește de comun acord cu beneficiarul.

Simbolizare : SST-2  X

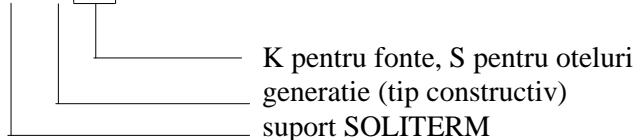

### COMANDARE

În comandă se va specifica :

- denumirea produsului și simbolizarea tipului ales ;
- lungimea cablului de prelungire

Ex.: Suport pentru determinarea rapidă a carbonului din fonte : Suport SOLITERM tip SST-2K cu 3 m cablu prelungitor - 5 buc sau

Suport pentru determinarea rapidă a carbonului din oțeluri : Suport SOLITERM tip SST-2S cu 8 m cablu prelungitor - 3 buc.

### APLICATIE

